


特長

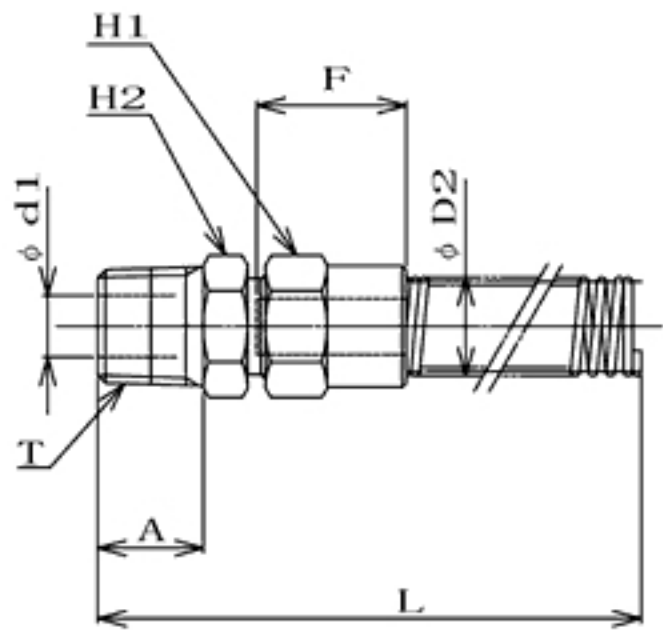

- ナイロンコイルチューブ専用の継手です
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.2MPa
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：ナイロンコイルチューブ

寸法表

ナイロンコイルチューブ専用/コネクタ

品番	CAD_DATA	適用コ イルチ ューブ 品番	Tネ ジサ イズ (R)	L(mm)	A(mm)	Fチュ ーブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	最小 内径 (mm)	有効 断面積 (mm ²)
S3/16-M1/8	DWF DXF DWG ME10	S3/16	R1/8	115	11	12	10	12	5	8.5	3.4	8.1
S1/4-M1/8	DWF DXF DWG ME10	S1/4	R1/8	115	9	17	12	14	5.4	11	5.4	2.1
S1/4-M1/4	DWF DXF DWG ME10	S1/4	R1/4	115	12	17	14	14	7	11	5.4	2.1
S3/8-M3/8	DWF DXF DWG ME10	S3/8	R3/8	120	13	21	17	22	9	15.5	8	5.0
S1/2-M3/8	DWF DXF DWG ME10	S1/2	R3/8	180	13	27	24	27	10	20	10	7.1
S1/2-M1/2	DWF DXF DWG ME10	S1/2	R1/2	180	17	27	24	27	12	20	10	8.0
S3/4-M3/4	DWF DXF DWG ME10	S3/4	R3/4	—	19	32	32	35	18	—	18	23.0