


特長

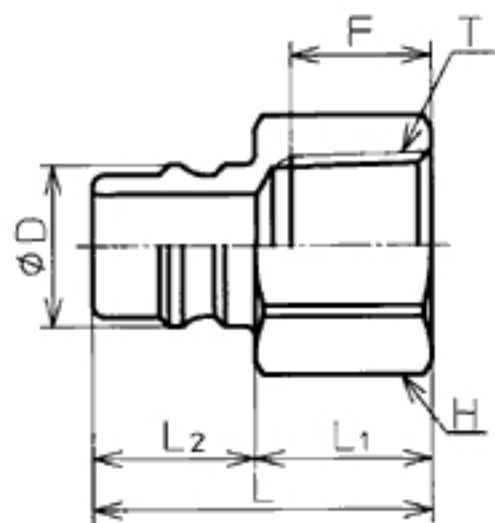

- 開放式のオープンタイプです。OHNとPHCの組み合わせでは使用できません。
- 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 使用温度範囲：カブラ側の使用条件に依存します。

寸法表

Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雌ねじニップル(バルブ無し)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧力 (MPa)	許容衝撃圧力 (MPa)	Tネジサ イズ	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
OHN4-4F	DWF DXF DWG ME10	—	45.0	21.0	R1/4	12	12	17	33	18	15	27
OHN6-6F	DWF DXF DWG ME10	—	32.0	21.0	R3/8	14	12	22	37	18	18	44
OHN8-8F	DWF DXF DWG ME10	—	28.0	21.0	R1/2	18	16	26	38	20	18	64
OHN12-12F	DWF DXF DWG ME10	—	25.0	21.0	R3/4	25	18	36	45	22	23	142
OHN16-16F	DWF DXF DWG ME10	—	14.0	14.0	R1	32	20	41	52	29	23	218
OHN20-20F	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	37	24	50	55	32	23	218
OHN24-24F	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	46	24	60	61	33	28	525
OHN32-32F	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	60	26	70	66	24	34	663