


特長

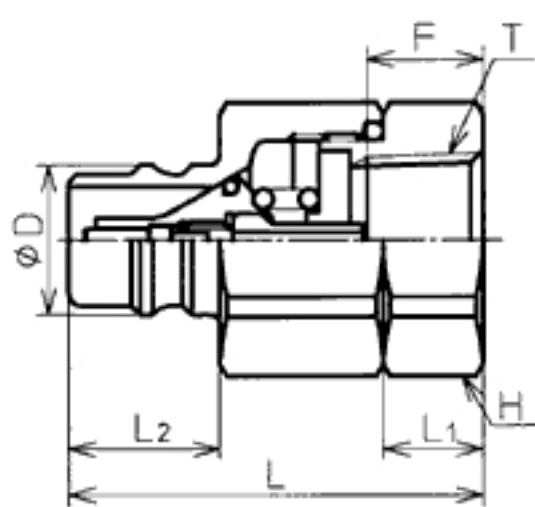

- 残圧力下での接続が可能なPHバルブ機構採用タイプです。PHNとOHC・PHCとの組み合わせでは使用できません。
- 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- シール材材質：NBR

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- NBR -30℃～+93℃

寸法表

Q.D.C./Hシリーズ/PHタイプ雌ねじニップル(PHバルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧力 (MPa)	許容衝撃圧力 (MPa)	Tネジサ イズ	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
PHN6-6F	DWF DXF DWG ME10	—	32.0	21.0	R3/8	14	12	26	48	11.5	18	—
PHN8-8F	DWF DXF DWG ME10	—	28.0	21.0	R1/2	18	16	30	50	12	18	—
PHN12-12F	DWF DXF DWG ME10	—	25.0	21.0	R3/4	25	18	41	58	13	23	—
PHN16-16F	DWF DXF DWG ME10	—	14.0	14.0	R1	32	20	46	65	15	23	—