


特長

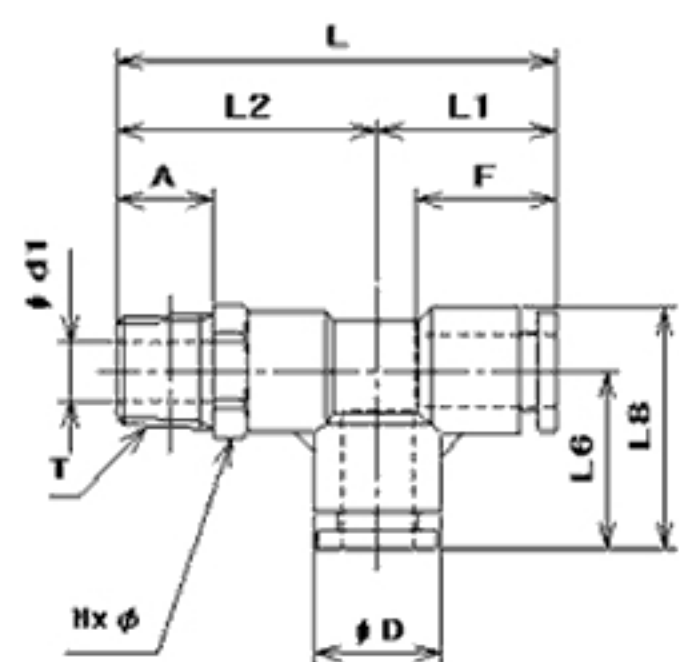

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1Sシリーズ/サーピスティ/ミリ

品番	CAD DATA	受注生産品	適用チューブ外径(mm)	Tねじサイズ(M)	Tねじサイズ(R)	L1(mm)	L2(mm)	L6(mm)	L7(mm)	L8(mm)	A(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H×Φ二面幅(mm)	D(mm)	d1(mm)	有効断面積(mm ²)	質量(g)
EST4-M5-C1S	DWF DXF DWG ME10	-	4	M5X0.8	—	17.7	20.2	17.7	37.9	23.2	4	14	10.0X11.0	10	2	3	8
EST4-R1/8-C1S		○	4	—	R1/8	17.7	23.7	17.7	40.4	23.2	9	14	10.0X11.0	10	5	4	10
EST6-M5-C1S	DWF DXF DWG ME10	-	6	M5X0.8	—	18.9	22.7	18.9	41.6	25.4	4	15	12.0X13.0	13	2	3.5	12
EST6-R1/8-C1S		○	6	—	R1/8	18.9	26.2	18.9	44.1	25.4	9	15	12.0X13.0	13	4.5	12	14
EST6-R1/4-C1S		○	6	—	R1/4	18.9	30.2	18.9	48.1	25.4	12	15	14.0X15.4	13	7	12	21
EST8-R1/8-C1S		○	8	—	R1/8	21.1	29.2	21.1	48.3	26.6	9	16	14.0X15.4	15	6	18.5	18
EST8-R1/4-C1S		○	8	—	R1/4	21.1	31.2	21.1	52.3	28.8	12	16	14.0X15.4	15	6.5	23	24
EST10-R1/4-C1S		○	10	—	R1/4	25	37.2	25	62.2	34.3	12	19	17.0X18.5	18	8	34.5	34
EST10-R3/8-C1S		○	10	—	R3/8	25	37.2	25	62.2	34.3	14	19	17.0X18.5	18	9	37	40
EST12-R3/8-C1S		○	12	—	R3/8	26.7	38.7	26.7	65.4	37.2	14	20	19.0X21.0	20.5	10	43	48
EST12-R1/2-C1S		○	12	—	R1/2	26.7	41.7	26.7	68.4	38.7	16	20	22.0X24.0	20.5	12	43	65