


特長

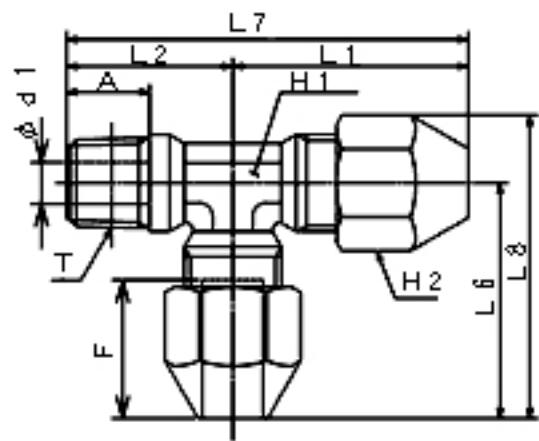

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

寸法表

ケミフィットCP/サービスティー/ミリ

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tね じサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	Fチュー ーブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質量 (g)
CP-ST4-R1/8	DWF DWG DXF ME10	4	R1/8	26.8	18	26.8	44.8	33.7	8	17	10	12	4	2.8	3	0.1
CP-ST6-R1/8	DWF DWG DXF ME10	6	R1/8	29.1	22	29.1	51.1	37.1	12	19	12	14	5	5	10	0.2
CP-ST6-R1/4	DWF DWG DXF ME10	6	R1/4	29.1	22	29.1	51.1	37.1	12	19	12	14	5	5	10	0.2
CP-ST8-R1/8	DWF DWG DXF ME10	8	R1/8	35.5	21	35.5	56.5	45	10	22	9.5	16.5	6	6	19.5	0.3
CP-ST8-R1/4	DWF DWG DXF ME10	8	R1/4	35.5	23.5	35.5	59	45	13	22	9.5	16.5	6	6	19.5	0.3
CP-ST10-R1/4	DWF DWG DXF ME10	10	R1/4	44.8	28	44.8	72.8	55.8	12	29	12	19	8	8	30	0.4
CP-ST10-R3/8	DWF DWG DXF ME10	10	R3/8	44.8	30	44.8	74.8	55.8	13.5	29	12	19	8	8	30	0.4
CP-ST12-R3/8	DWF DWG DXF ME10	12	R3/8	50.2	30.3	50.2	80.5	62.5	13.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46.1	0.5
CP-ST12-R1/2	DWF DWG DXF ME10	12	R1/2	50.2	32.5	50.2	82.7	62.5	15.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46.1	0.5

ケミフィットCP/サービスティー/インチ

品番	CAD_DATA	適用チ ューブ 外径 (inch)	Tね じサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	Fチュー ーブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質量 (g)
CP-ST1/4-R1/8	DWF DWG DXF ME10	1/4	R1/8	29.4	22	29.4	51.4	37.5	12	19	12	14	5	5	12	0.1
CP-ST1/4-R1/4	DWF DWG DXF ME10	1/4	R1/4	29.4	22	29.4	51.4	37.5	12	19	12	14	5	5	12	0.1
CP-ST3/8-R1/4	DWF DWG DXF ME10	3/8	R1/4	43.9	28	43.9	71.9	54.9	12	28	12	19	8	8	29	0.2
CP-ST3/8-R3/8	DWF DWG DXF ME10	3/8	R3/8	43.9	30	43.9	73.9	54.9	13.5	28	12	19	8	8	29	0.2
CP-ST1/2-R3/8	DWF DWG DXF ME10	1/2	R3/8	50.7	30.3	50.7	81	63.4	13.5	29	13.5	22	9.9	9.9	53	0.3
CP-ST1/2-R1/2	DWF DWG DXF ME10	1/2	R1/2	50.7	32.5	50.7	83.2	63.4	16	29	13.5	22	9.9	9.9	53	0.3