


# エスプレッツ<sup>TM</sup>

## パネル型 低有機物・低ボロン HEPA フィルタ

### LL3801 シリーズ

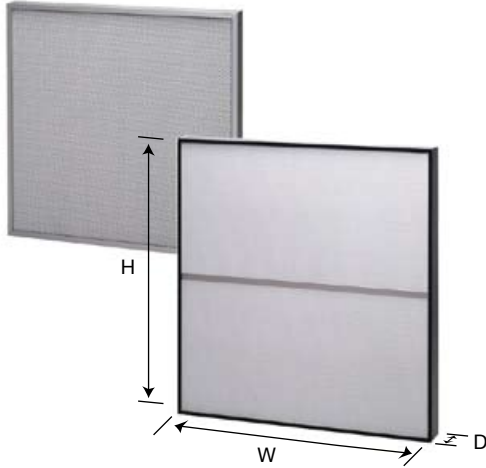

#### ■ 標準寸法

| 型式        | 寸法<br>H x W x D (mm)<br>(ガスケット含まず) | 風量 (CMM) |         |
|-----------|------------------------------------|----------|---------|
|           |                                    | 0.5m/s   | 0.85m/s |
| LL3807-61 | 305 x 305 x 86                     | 2.3      | 3.9     |
| LL3801-61 | 610 x 305 x 86                     | 4.8      | 8.2     |
| LL3801-62 | 610 x 610 x 86                     | 10.1     | 17.2    |
| LL3801-67 | 610 x 760 x 86                     | 12.7     | 21.7    |
| LL3801-63 | 610 x 915 x 86                     | 15.4     | 26.3    |
| LL3801-64 | 610 x 1220 x 86                    | 20.8     | 35.3    |

\*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

\*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

#### ■ 性能

| 面風速<br>(m/s) | 初期圧力損失<br>(Pa) | 捕集効率<br>(0.3 μm) |
|--------------|----------------|------------------|
| 0.5          | 90             | ≥99.99%          |
| 0.85         | 160            | ≥99.99%          |

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ


準拠: IES-RP-CC001.3

#### ■ 構成材料、使用条件

|          |                   |
|----------|-------------------|
| ろ材       | 低有機物・低ボロンガラスファイバー |
| セパレーター   | ポリエステルヤーン         |
| 外枠       | アルミニウム(アルマイト)     |
| フェイスガード  | アルミニウムラスアミ        |
| 密封剤      | ウレタン樹脂            |
| ガスケット    | EPDMスポンジ          |
| 使用最高温度   | 80°C以下            |
| 使用瞬間最高湿度 | <100%RH、(結露無きこと)  |

#### ■ 型式表示方法

LL3801-6□□□AA

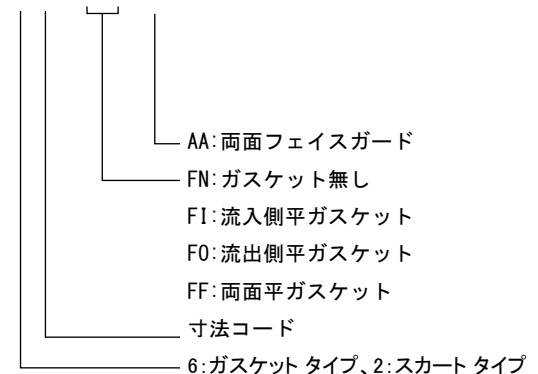

\* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)

工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296

TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900

FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-J