


# 特長

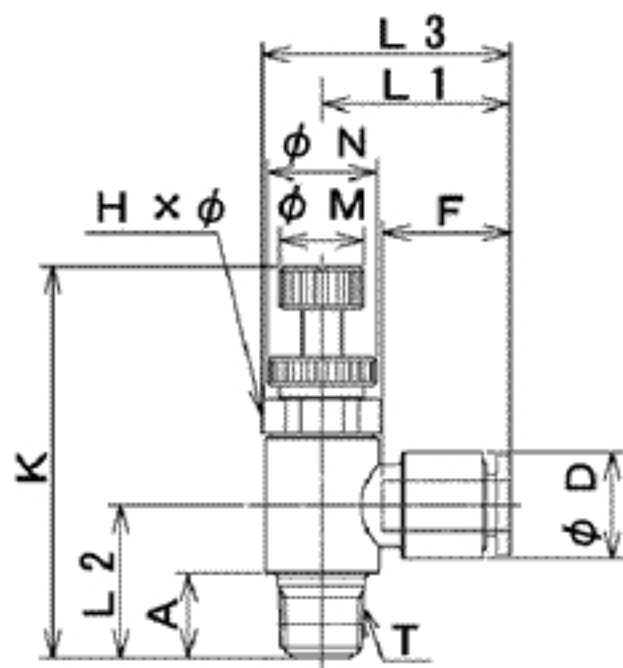

- 材質に難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）採用で、自己消火性があります。
- 無電解ニッケルメッキを施しており、金属イオンの溶出がありません。
- チューブはプッシュワン接続で、取付け・取外しに工具を必要としません。
- シール加工をしていますので、シールテープは不要です。
- ミニチュアバルブよりも軽量でコンパクトです。

# 寸法表

## フィッティング/機能-ENC

品番	CAD DATA	適用チューブ外径 (mm)	ネジサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	K全閉 (mm)	K全開 (mm)	A (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H二面幅 × φ (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効面積 (mm)
ENC4-PT1/8-TR	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	4	R1/8	22	18	29	42.5	46	10	13.5	13.0X14.0	13	10	9.7	29	
ENC6-PT1/8-TR	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	6	R1/8	22	18	29	42.5	46	10	15	13.0X14.0	13	10	9.7	30	3