


エスプレッツTM パネル型 低有機物・低ボロン ULPA フィルタ LL3841 シリーズ

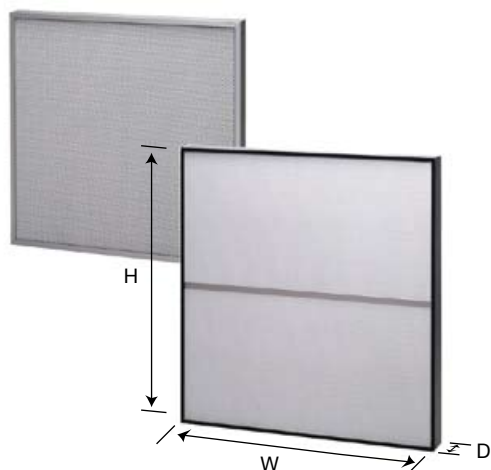

■標準寸法

型 式	寸 法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
LL3847-61	305 x 305 x 86	2.3	3.9
LL3841-61	610 x 305 x 86	4.8	8.2
LL3841-62	610 x 610 x 86	10.1	17.2
LL3841-67	610 x 760 x 86	12.7	21.7
LL3841-63	610 x 915 x 86	15.4	26.3
LL3841-64	610 x 1220 x 86	20.8	35.3

*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

■性能

面風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (0.1~0.2 μm)
0.5	125	≥ 99.9995% (5N5)
0.85	215	≥ 99.999% (5N)

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ

準拠: IES-RP-CC001.3


安全規格 (オプション): UL900

■構成材料、使用条件

ろ材	低有機物・低ボロンガラスファイバー
セパレーター	ポリエステルヤーン
外枠	アルミニウム(アルマイト)
フェイスガード	アルミニウムラスアミ
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80℃以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■型式表示方法

LL3841-6□□□AA

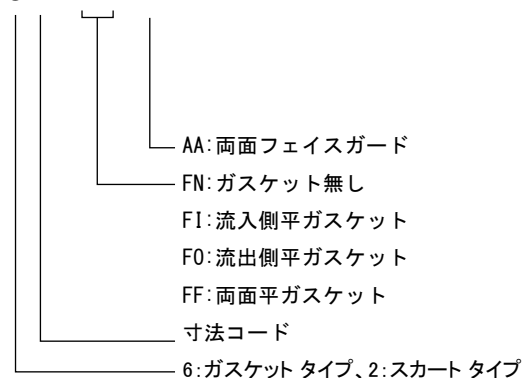

* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社
台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296
TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900
FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-J