


特長

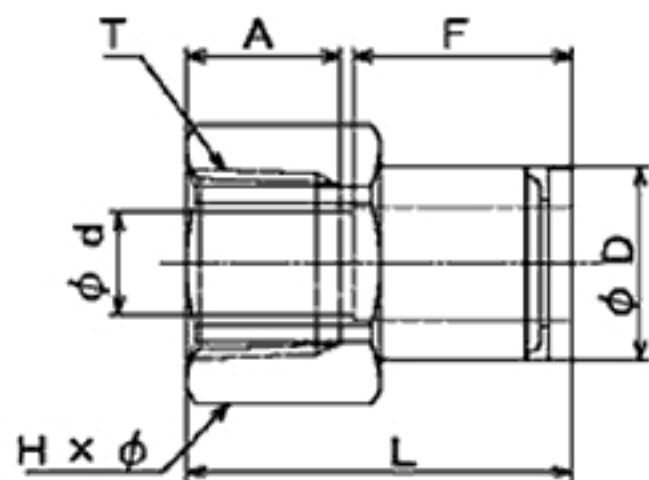

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1Sシリーズ/メスコネクタ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(mm)	ネジサ イズ(R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿 入長さ(mm)	H×φ二面 幅(mm)	D (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質 量 (g)
EFC4-R1/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	4R1/8		23.9	8.7	14	14.0X15.4	10	4	16
EFC6-R1/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	6R1/8		25	8.7	15	14.0X15.4	12	10.5	17
EFC6-R1/4-C1S	DWF DXF DWG ME10	6R1/4		29.5	13	15	17.0X18.5	12	10.5	26
EFC8-R1/4-C1S	DWF DXF DWG ME10	8R1/4		30.9	13	16	17.0X18.5	13.9	25	28
EFC10-R1/4-C1S	DWF DXF DWG ME10	10R1/4		33.9	13	19	17.0X18.5	16.9	40	34
EFC10-R3/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	10R3/8		34.4	13.5	19	22.0X24.5	16.9	40	50
EFC10-R1/2-C1S	DWF DXF DWG ME10	10R1/2		38.4	17.5	19	24.0X26.5	16.9	40	56
EFC12-R3/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	12R3/8		35.3	13.5	20	22.0X24.5	19	50	50
EFC12-R1/2-C1S	DWF DXF DWG ME10	12R1/2		39.3	17.5	20	24.0X26.5	19	50	58