


# エスプレッツ<sup>TM</sup> パネル型 低ボロン ULPA フィルタ LB3542 シリーズ

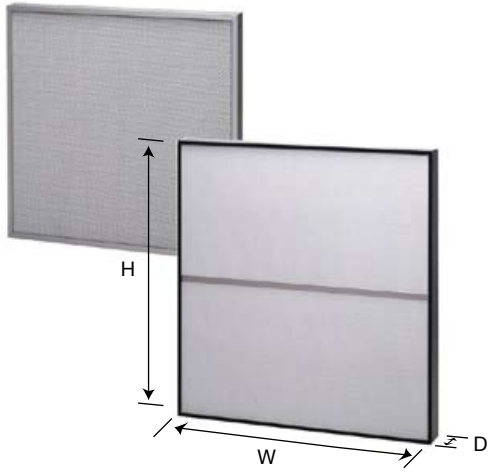

## ■ 標準寸法

| 型式        | 寸法<br>H x W x D (mm)<br>(ガスケット含まず) | 風量 (CMM) |
|-----------|------------------------------------|----------|
|           |                                    | 0.5m/s   |
| LB3548-61 | 305 x 305 x 52                     | 2.3      |
| LB3542-61 | 610 x 305 x 52                     | 4.8      |
| LB3542-62 | 610 x 610 x 52                     | 10.1     |
| LB3542-67 | 610 x 760 x 52                     | 12.7     |
| LB3542-63 | 610 x 915 x 52                     | 15.4     |
| LB3542-64 | 610 x 1220 x 52                    | 20.8     |

\*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

\*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

## ■ 性能

| 面風速<br>(m/s) | 初期圧力損失<br>(Pa) | 捕集効率<br>(0.1~0.2μm) |
|--------------|----------------|---------------------|
| 0.5          | 170            | ≥99.999%(5N)        |

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ


準拠: IES-RP-CC001.3

## ■ 構成材料、使用条件

|          |                  |
|----------|------------------|
| ろ材       | 低ボロンガラスファイバー     |
| セパレーター   | ポリエステルヤーン        |
| 外枠       | アルミニウム(アルマイト)    |
| フェイスガード  | アルミニウムラスアミ       |
| 密封剤      | ウレタン樹脂           |
| ガスケット    | EPDMスポンジ         |
| 使用最高温度   | 80°C以下           |
| 使用瞬間最高湿度 | <100%RH、(結露無きこと) |

## ■ 型式表示方法

LB3542-6 □ □ □ AA

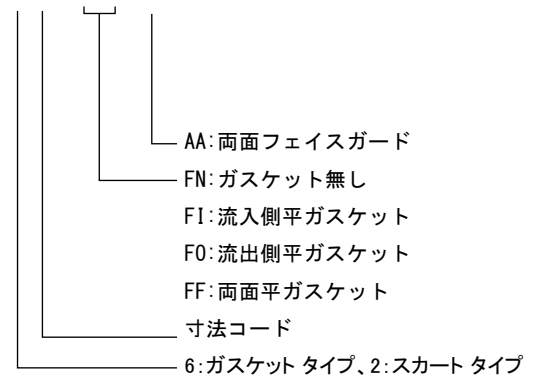

\* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)  
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296  
TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900  
FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-J