


特長

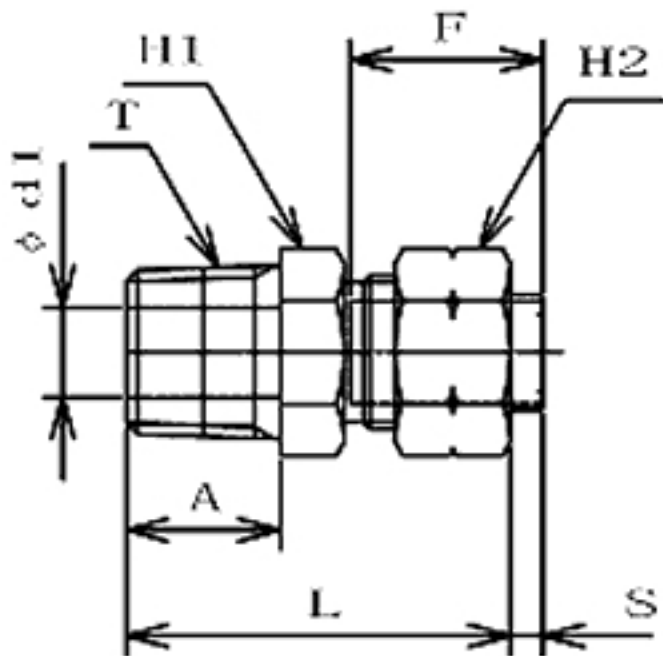

- インサートが無いので大流量が確保できます。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa (at20℃)
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：10Torr
- 適用チューブ：N5,N2,N1

寸法表

フィッティング/クイック-インサートレス-コネクタ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (mm)	Tネジ サイズ (R)	L(mm)	A(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
4A01-2402	DWF DXF DWG ME10	4	R1/8	28	11	2.5	14	10	10	5	2	13	3
4A01-2602	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	28	11	2.5	14	10	12	5	4	15	10
4A01-2604	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	30	12	2.5	14	14	12	7	4	23	10
4A01-2802	DWF DXF DWG ME10	8	R1/8	28	11	2.5	15	12	14	5	5	17	18
4A01-2804	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	30	12	2.5	15	14	14	7	6	24	25
4A01-3004	DWF DXF DWG ME10	10	R1/4	30.5	12	2.5	18	17	17	7.5	7.5	31	39
4A01-3006	DWF DXF DWG ME10	10	R3/8	31.5	13	2.5	18	17	17	9	7.5	38	39
4A01-3206	DWF DXF DWG ME10	12	R3/8	32.5	13	3	19	17	19	9	8	40	45
4A01-3208	DWF DXF DWG ME10	12	R1/2	40.5	18	3	19	24	19	12	8	71	45