


特長

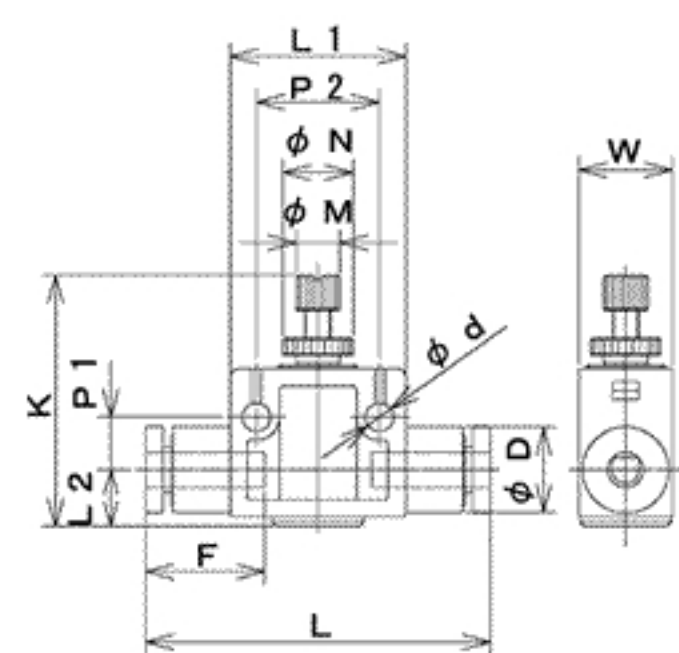

- 材質に難燃性樹脂（UL94規格V-O相当）採用で、自己消火性があります。
- 無電解ニッケルメッキを施しており、金属イオンの溶出がありません。
- インライン型なので配管ライン上での集中配管が可能です。
- 連結ピンと連結ボルト、ブラケットを使用することで多用な取付が可能です。
- チューブはプッシュワン接続で、取付け・取外しに工具を必要としません。

寸法表

フィッティング/機能-ESU

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	K全閉 (mm)	K全開 (mm)	Fチューブ 挿入 長さ (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	d (mm)
ESU-4	DWF DXF DWG ME10	4	39	20	6.5	6	14	27	28.5	13.5	8	5	9.7	3
ESU-6	DWF DXF DWG ME10	6	46.5	28	9	8	20	38.5	42.5	15	13	10	12.5	4
ESU-8	DWF DXF DWG ME10	8	54	30	10.5	9	22	42	47	16	13	10	14.5	4