


特長

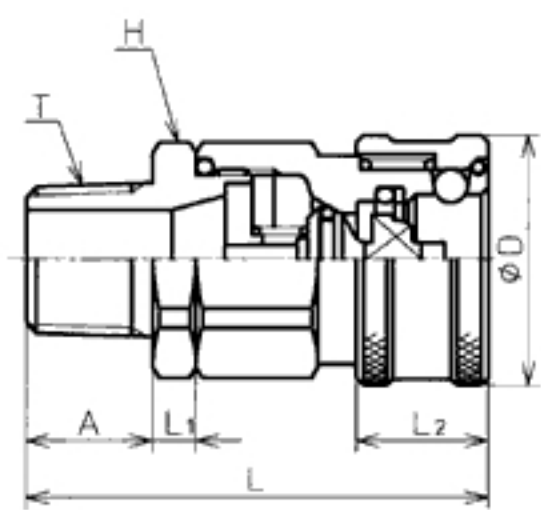

- 開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
- 本体材質：SUS304
- シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択
- シール材形状：Uパッカー

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：7.0MPa
- 許容衝撃圧力：衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム-30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：SVHC4－4M（※1）－（※2）－（※3）

表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム

表示※2（シール材形状）：「-U」⇒Uパッカー

表示※3（スリーブロック）：「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/SVHタイプ雄ねじカプラ(バルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	A(mm)	D(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
SVHC4-4M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
SVHC4-4M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
SVHC6-6M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
SVHC6-6M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
SVHC8-8M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
SVHC8-8M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
SVHC12-12M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
SVHC12-12M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
SVHC16-16M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560
SVHC16-16M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560

Q.D.C./Hシリーズ/SVHタイプ雄ねじカプラ(バルブ付：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	A(mm)	D(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
SVHC4-4ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
SVHC4-4ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
SVHC6-6ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
SVHC6-6ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
SVHC8-8ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
SVHC8-8ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
SVHC12-12ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
SVHC12-12ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
SVHC16-16ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560
SVHC16-16ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560

Q.D.C./Hシリーズ/SVHタイプ雄ねじカプラ(バルブ付：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	A(mm)	D(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
SVHC4-4MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
SVHC4-4MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
SVHC6-6MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
SVHC6-6MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
SVHC8-8MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
SVHC8-8MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
SVHC12-12MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
SVHC12-12MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
SVHC16-16MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560
SVHC16-16MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560