


特長

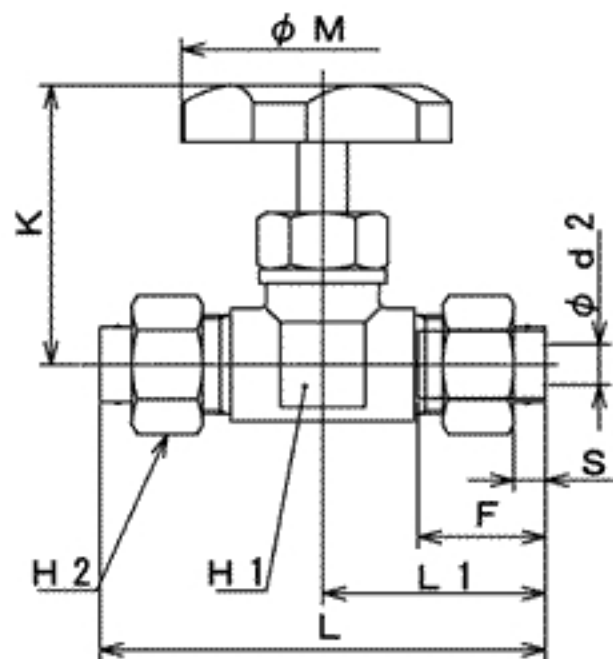

- バルブシステムに細目ネジを採用していますので流量の微調整が可能です。
- ナットとスリーブで締め込むタイプの継手で、高いシール性能を発揮します。
- 使用流体：空気、水
- 最高使用圧力：1MPa（a t 20℃）
- 使用温度範囲：（空気）-20℃～+80℃、（水）0℃～+40℃

寸法表

フィッティング/機能-ミニチュア-クイック-A

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (inch)	L(mm)	L1(mm)	K全開 (mm)	K全閉 (mm)	M(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2 (mm)	d2 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
QMVA1N1/4	DWF DXF DWG MEIO	1/4	54	27	37.5	34.5	40	4.5	15	14	12	3.4	80	5
QMVA1N3/8	DWF DXF DWG MEIO	3/8	63	31.5	39.5	36.5	40	4.5	18	17	17	5.7	117	6