


特長

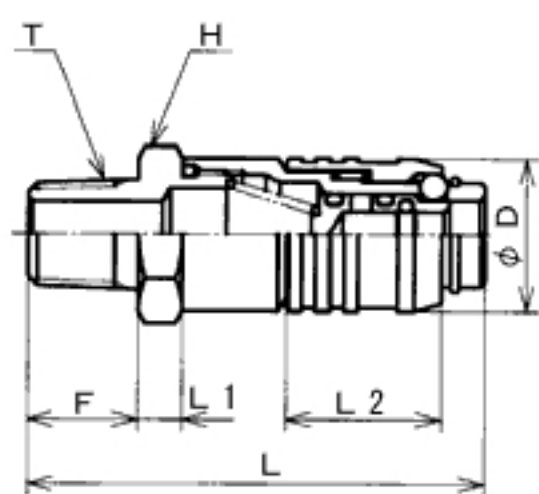

- 空圧専用のミニタイプです。
- 本体材質：ステンレス（SUS304）
- シール材材質：NBR
- 受注生産品

- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0 M P a
- 使用温度範囲：-20℃～+80℃
- 負圧性能：-100.0kPa

寸法表

Q.D.C.101シリーズ（カプラー）

| 品番        | CAD_DATA                                                                            | 質量<br>(g) | ネジサ<br>イズ<br>(R) | 最高使用<br>圧力<br>(MPa) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | d<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| S101C4-2M | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a><br><a href="#">DWG</a> <a href="#">MEIO</a> | 59        | R1/8             | 1.0                 | 19        | —          | —          | —         | 10        | 19        | —          | —          | 53.5      | 5.5        | 19.5       |
| S101C4-4M | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a><br><a href="#">DWG</a> <a href="#">MEIO</a> | 64        | R1/4             | 1.0                 | 19        | —          | —          | —         | 14        | 19        | —          | —          | 57.5      | 5.5        | 19.5       |