


特長

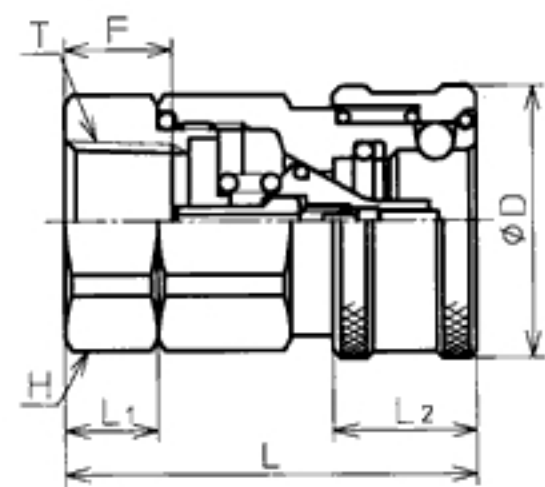

- 残圧力下での接続が可能なPHバルブ機構採用タイプです。PHCとOHN・PHNの組み合わせでは使用できません。
- 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- シール材材質：NBR
- シール材形状：シングルOリング

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。但し、Uパッカーは衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃

寸法表

品番表示例：PHC6-6F（※1）-（※2）-（※3）
表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR
表示※2（シール材形状）：「-SO」⇒シングルOリング
表示※3（スリーブブロック）：「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/PHタイプ雌ねじカプラ(PHバルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジ サイズ	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
PHC6-6F-SO	DWF DXF DWG MEIO	—	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	—
PHC6-6F-SO-L	DWF DXF DWG MEIO	○	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	—
PHC8-8F-SO	DWF DXF DWG MEIO	—	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	—
PHC8-8F-SO-L	DWF DXF DWG MEIO	○	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	—
PHC12-12F-SO	DWF DXF DWG MEIO	—	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	—
PHC12-12F-SO-L	DWF DXF DWG MEIO	○	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	—
PHC16-16F-SO	DWF DXF DWG MEIO	—	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	—
PHC16-16F-SO-L	DWF DXF DWG MEIO	○	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	—