


特長

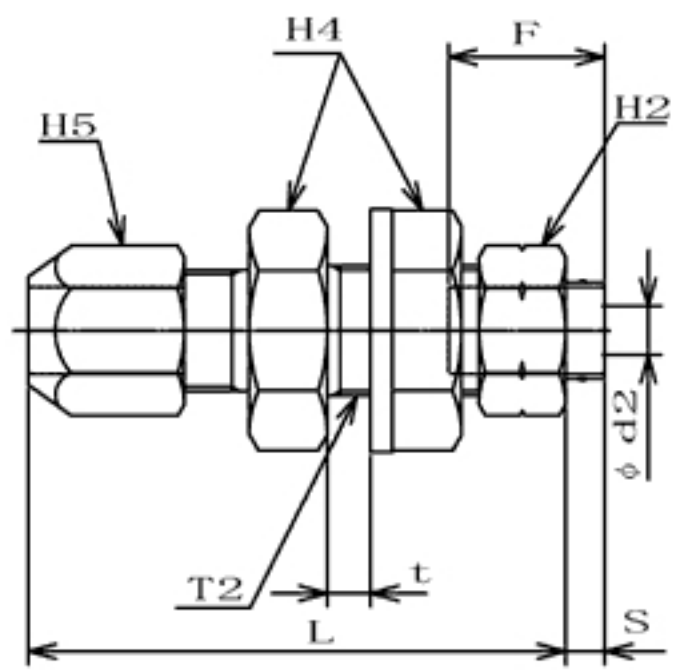

- D Kチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する継手です。無電解ニッケルメッキ処理品が標準仕様です。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用温度範囲：-40℃～+60℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：D Kチューブ、銅管

寸法表

フィッティング/クイック-D K専用-銅管パネルタッチコネクタ

品番	CAD_DATA	適用 D K チューブ 外径 (mm)	適用 銅管 (mm)	L (mm)	Fチュー ーブ挿 入長さ (mm)	t最大 パネル 厚 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H4二 面幅 (mm)	H5二 面幅 (mm)	S (mm)	d2 (mm)	T2ワッ シャー ネジ サイズ (mm)	ワッ シャ ー外 径 (mm)	ワッ シャ ー肉 厚 (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
DUP6	DWF DXF DWG ME10	6	6	53	15	8	12	17	14	4.5	2.7	M10X1.0	21	2	49	5.5
DUP10	DWF DXF DWG ME10	10	10	62	18	5	17	24	17	4.5	5.6	M15X1.0	28	2.5	133	21.5