


特長

- 六角穴を使って取り付ける事ができるため、狭い配管で使用可能。

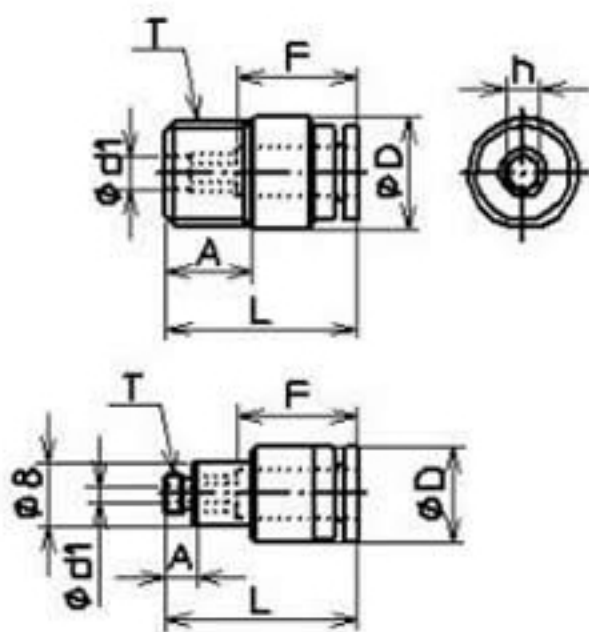

寸法表

プッシュワンAシリーズ/六角穴付丸コネクタ/ミリ													
品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(mm)	Tねじサ イズ(M)	Tねじサ イズ(R)	L (mm)	A (mm)	Fチューブ挿 入長さ(mm)	h二面 幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質 量 (g)	
AC4-M5A	DWF DXF DWG ME10	4	M5x0.8	—	19.4	4	13	2	9.8	2	—	5	
AC4-R1/8A	DWF DXF DWG ME10	4	—	R1/8	19.4	8	13	2.5	9.8	2.5	—	7	
AC6-M5A	DWF DXF DWG ME10	6	M5x0.8	—	24.2	4	15	4	11.8	2	—	—	
AC6-R1/8A	DWF DXF DWG ME10	6	—	R1/8	21.2	8	15	4	11.8	4	—	8	
AC6-R1/4A	DWF DXF DWG ME10	6	—	R1/4	24.2	11	15	4	13.8	4	—	17	
AC8-R1/8A	DWF DXF DWG ME10	8	—	R1/8	26.2	8	16	5	13.8	5	—	12	
AC8-R1/4A	DWF DXF DWG ME10	8	—	R1/4	25.2	11	16	5	13.8	5	—	15	
AC10-R1/4A	DWF DXF DWG ME10	10	—	R1/4	28.1	11	19	6	16.8	6	—	19	
AC10-R3/8A	DWF DXF DWG ME10	10	—	R3/8	29.1	12	19	6	16.8	6	—	28	