


特長

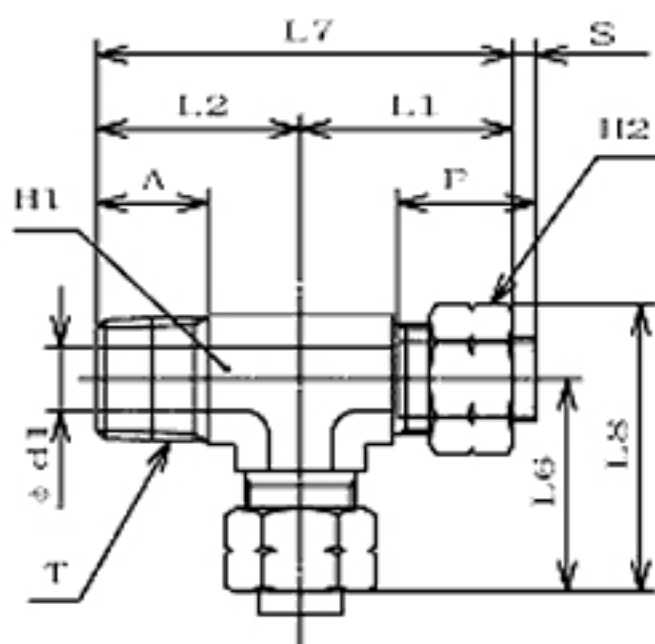

- インサートが無いので大流量が確保できます。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa (at20℃)
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：10Torr
- 適用チューブ：N5,N2,N1

寸法表

フィッティング/クイック-インサートレス-サービスティー

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tネ ジサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	S (mm)	Fチュ ーブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	質量 (g)	不 断
4A04-2402	DWF DXF DWG ME10	4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39	26	11	2.5	14	10	10	5	2	27	
4A04-2602	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	20.5	18.5	20.5	39	27.5	11	2.5	14	10	12	5	4	29	
4A04-2604	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	23	22	23	45	30	12	2.5	14	12	12	7	4	37	
4A04-2802	DWF DXF DWG ME10	8	R1/8	23	21	23	44	31	11	2.5	15	12	14	5	5	41	
4A04-2804	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	23	22	23	45	31	12	2.5	15	12	14	7	6	43	
4A04-3004	DWF DXF DWG ME10	10	R1/4	26.5	25	26.5	51.5	36.5	12	2.5	18	14	17	7	7	70	
4A04-3006	DWF DXF DWG ME10	10	R3/8	26.5	26	26.5	52.5	36.5	13	2.5	18	14	17	9	7.5	73	
4A04-3206	DWF DXF DWG ME10	12	R3/8	27.5	26	27.5	53.5	38.5	13	3	19	14	19	9	8	80	
4A04-3208	DWF DXF DWG ME10	12	R1/2	30.5	35.5	30.5	66	41.5	18	3	19	18	19	12	8	127	