


特長

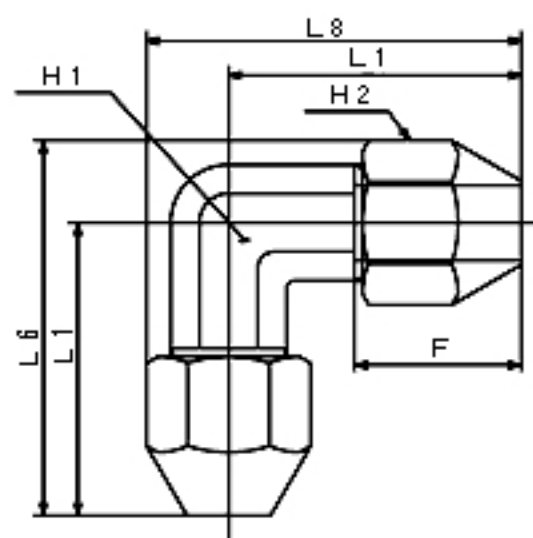

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

寸法表

ケミフィットCP/90°ユニオンエルボ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	F チューブ挿 入長さ(mm)	H1二面 幅(mm)	H2二面 幅(mm)	最小内 径 (mm)	有効断面 積(mm ²)	質量 (g)
CP-UL6	DWF DXF DWG ME10	6	29.1	37.2	19	12	14	5	9	5
CP-UL8	DWF DXF DWG ME10	8	39(37)	48.5(46.5)	22	12	16.5	6	18.5	8
CP-UL10	DWF DXF DWG ME10	10	41.8	52.8	29	16.5	19	8	30.5	12
CP-UL12	DWF DXF DWG ME10	12	45.7	58	29	18.5	21.5	10	44	16

注) CP-UL8のみ、L1寸法、L8寸法の片方の長さが異なります。もう一方は（ ）内寸法を参照ください。

ケミフィットCP/90°ユニオンエルボ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(inch)	L1 (mm)	L8 (mm)	F チューブ挿入 長さ(mm)	H1二面 幅(mm)	H2二面 幅(mm)	最小内径 (mm)	有効断面 積(mm ²)	質量 (g)
CP-UL1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	29.4	37.5	19	12	14	5	11.5	5
CP-UL3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	40.9	51.9	28	16.5	19	8	27	12
CP-UL1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	46.2	58.9	29	18.5	22	10	49	16