


特長

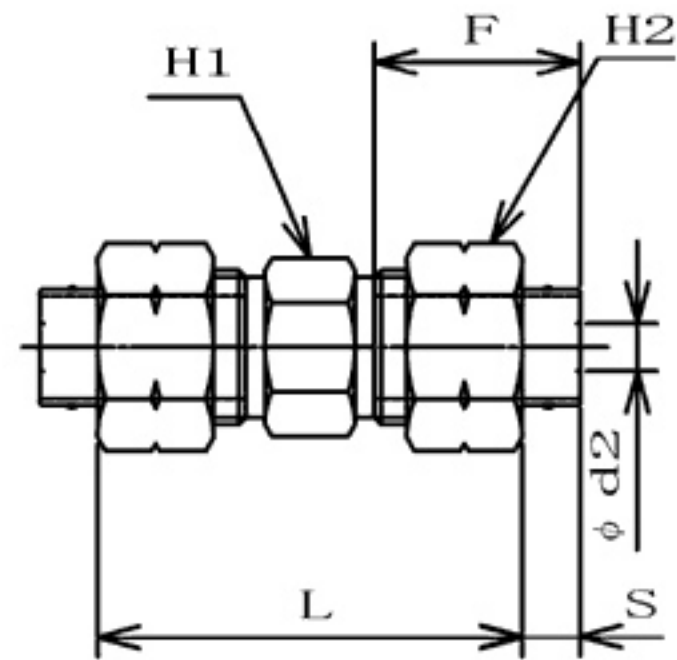

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は耐薬品性一覧表を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：(空気・一般作動油) -40℃～+80℃、
(水) 0℃～70℃
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-ユニオンコネクタ-ミリ

品番	CAD DATA	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	S (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UC4N6X4-S	DWF DXF DWG ME10	6X4	33	4.5	15	10	12	2.7	20	5
UC4N8X5-S	DWF DXF DWG ME10	8X5	33	4.5	16	12	14	3.7	28	10
UC4N8X6-S	DWF DXF DWG ME10	8X6	33	4.5	16	12	14	4.7	25	16
UC4N10X6.5-S	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	36	4.5	18	17	17	5.2	44	20.5
UC4N10X8-S	DWF DXF DWG ME10	10X8	36	4.5	18	17	17	6.7	44	32
UC4N12X8-S	DWF DXF DWG ME10	12X8	38	4.5	19	17	19	6.6	49	32
UC4N12X9-S	DWF DXF DWG ME10	12X9	38	4.5	19	17	19	7.6	51	40

フィッティング/クイック-インサート-ユニオンコネクタ-インチ

品番	CAD DATA	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	S (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UC1N1/4-S	DWF DXF DWG ME10	1/4	33	4.5	15	10	12	3.4	20	8.5
UC1N5/16-S	DWF DXF DWG ME10	5/16	33	4.5	16	12	14	4.7	25	16
UC1N3/8-S	DWF DXF DWG ME10	3/8	36	4.5	18	14	17	5.7	40	22.5
UC1N1/2-S	DWF DXF DWG ME10	1/2	38	4.5	19	17	19	8.2	47	45