


特長

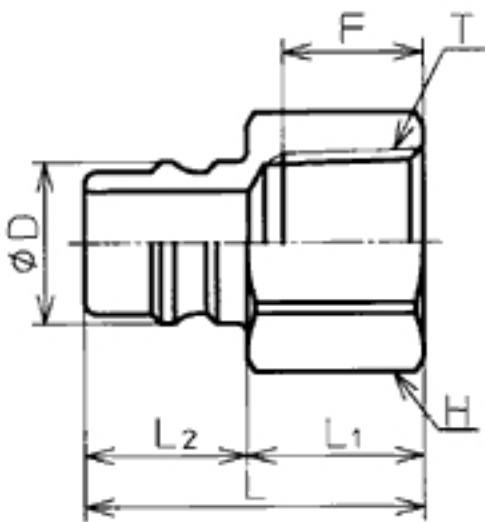

- 開放式のオープンタイプです。
- 本体材質：真鍮（C3604）

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：7.0 M P a
- 許容衝撃圧力：衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲：カブラ側の使用条件に依存します。

寸法表

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雌ねじニップル(バルブ無し)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジサ イズ	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質 量 (g)
BOHN4-4F	DWF DXF DWG MEIO	—	7.0	—	R1/4	12	12	17	33	18	15	27
BOHN6-6F	DWF DXF DWG MEIO	—	7.0	—	R3/8	14	12	22	37	18	18	44
BOHN8-8F	DWF DXF DWG MEIO	—	7.0	—	R1/2	18	16	26	38	20	18	64
BOHN12-12F	DWF DXF DWG MEIO	—	7.0	—	R3/4	25	18	36	45	22	23	142
BOHN16-16F	DWF DXF DWG MEIO	—	7.0	—	R1	32	20	41	52	29	23	218