


特長

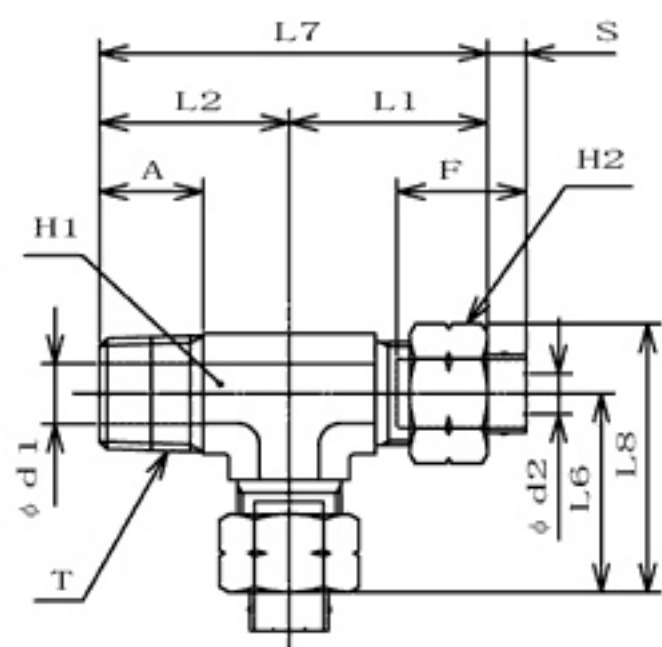

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は[耐薬品性一覧表](#)を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：(空気・一般作動油) -40℃～+80℃、
- (水) 0℃～70℃
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-サービスティー-ミリ

品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (mm)	Tネジサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	S (mm)	Fチューブ 挿入長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	d2最小内 径 (mm)	質量 (g)	有効断面 (mm ²)
ST4N6X4-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	6X4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39	27.5	11	4.5	15	10	12	5	2.7	41	
ST4N6X4-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	6X4	R1/4	23	22	23	45	30	12	4.5	15	12	12	7	2.7	30	
ST4N8X5-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	8X5	R1/8	23	21	23	44	31	11	4.5	15	12	14	5	3.7	43	
ST4N8X5-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	8X5	R1/4	23	22	23	45	31	12	4.5	15	12	14	7	3.7	43	
ST4N8X6-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	8X6	R1/8	23	21	23	44	31	11	4.5	15	12	14	5	4.7	45	
ST4N8X6-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	8X6	R1/4	23	22	23	45	31	12	4.5	15	12	14	7	4.7	46	
ST4N10X6.5-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	R1/4	27	25	27	52	37	12	4.5	17	14	17	7	5.2	72	
ST4N10X6.5-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	R3/8	27	26	27	53	37	13	4.5	17	14	17	9	5.2	70	
ST4N10X8-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	10X8	R1/4	27	25	27	52	37	12	4.5	17	14	17	7	6.7	76	
ST4N10X8-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	10X8	R3/8	27	26	27	53	37	13	4.5	17	14	17	9	6.7	113	
ST4N12X8-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	12X8	R3/8	28	26	28	54	39	13	4.5	18	14	19	9	6.6	81	
ST4N12X9-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	12X9	R3/8	28	26	28	54	39	13	4.5	18	14	19	9	7.6	130	