


# エスプレッツ™ セル型 中性能 フィルタ 1514 シリーズ

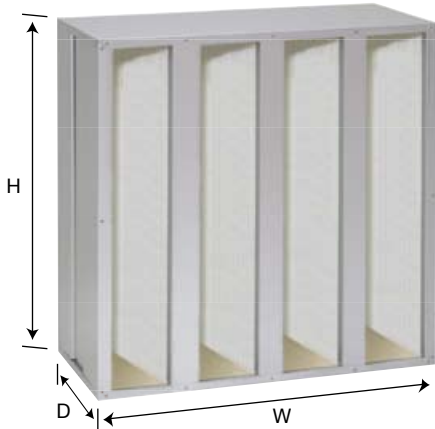

## ■ 特長

大風量、長寿命

## ■ 構成材料、使用条件

|          |                  |
|----------|------------------|
| ろ材       | ガラスファイバー         |
| セパレーター   | ガラスヤーン           |
| 外枠       | 亜鉛めっき鋼板          |
| 密封剤      | ウレタン樹脂           |
| ガスケット    | EPDMスポンジ         |
| 使用最高温度   | 80°C以下           |
| 使用瞬間最高湿度 | <100%RH、(結露無きこと) |

## ■ 標準仕様

| 型式          | 寸法<br>H x W x D (mm)<br>(ガスケット含まず) | 風量<br>(CMM) | 圧力損失(Pa) |     | 効率<br>(Ashrae<br>Dust Spot) | 安全規格  |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------|-----|-----------------------------|-------|
|             |                                    |             | 初期       | 最終  |                             | UL900 |
| 1514-12F    | 610 x 610 x 292                    | 56          | 100      | 300 | 90~95%                      | O     |
| 1514-12H    | 610 x 305 x 292                    | 28          |          |     |                             |       |
| SLT1514-12F | 610 x 610 x 292                    | 56          |          |     |                             |       |
| SLT1514-12H | 610 x 305 x 292                    | 28          |          |     |                             |       |

\*安全規格 (UL900): オプション

## ■ 型式表示方法

□ 1514 - 12 □ □ □

空: 標準

SLT: 塩害防止

FN: ガスケット無し

FI: 流入側平ガスケット

F0: 流出側平ガスケット

FF: 両面平ガスケット

F: Full Size

H: Half Size

\* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社  
台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)  
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296 FAX : +886-2-2563-4900  
TEL : +886-3-469-7551 FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'090109-J