


特長

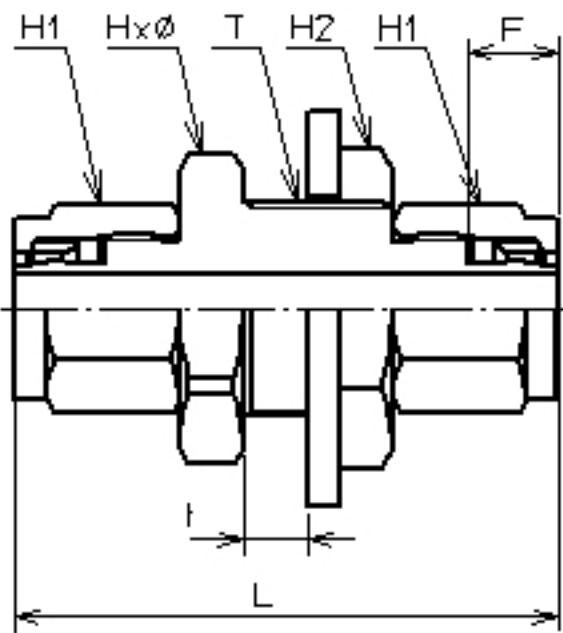

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます。
- 使用温度範囲：空気 -65℃～+260℃、水 0℃～+100℃（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 負圧性能：0.1Torr(-759.9mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※CS継手とTPチューブの組み合わせは場合により寿命が短くなることがありますので使用できません。

寸法表

ケミフィットCS/パネルタッチ

品番	CAD_DATA	適用チューブサイズ 外径x内径 (mm)	L (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	T推奨 パネル穴径 (mm)	t最大 パネル厚 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	ワッシャー外径 (mm)	Hxφ二面幅 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CS-UCT6X4	DWF DXF DWG ME10	6X4	46	7	12	21	16	6	3	28	21.0X23.0	7	—
CS-UCT8X6	DWF DXF DWG ME10	8X6	48	7.5	14	22	18	6	3	30	22.0X24.5	18	—
CS-UCT10X8	DWF DXF DWG ME10	10X8	51	8.5	17	26	21	6	3	34	26.0X29.0	31	—
CS-UCT12X9	DWF DXF DWG ME10	12X9	55.5	10	19	27	23	5.5	3	37	27.0X30.0	41	—
CS-UCT12X10	DWF DXF DWG ME10	12X10	54.5	10	19	27	23	5.5	3	37	27.0X30.0	52.5	—