


特長

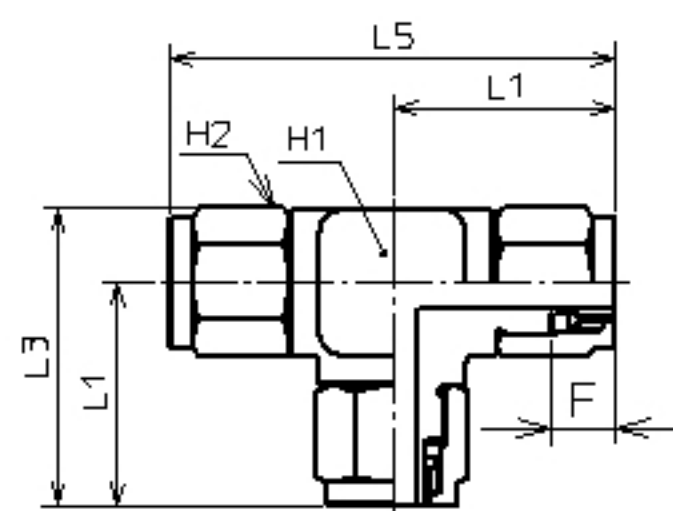

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます。
- 使用温度範囲：空気 -65℃～+260℃、水 0℃～+100℃（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 負圧性能：0.1Torr(-759.9mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※CS継手とTPチューブの組み合わせは場合により寿命が短くなることがありますので使用できません。

寸法表

ケミフィットCS/ユニオンティー・ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブサイズ 外径x内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CS-UT6X4	DWF DXF DWG ME10	6X4	23.5	30.5	47	7	14	12	3	5	63
CS-UT8X6	DWF DXF DWG ME10	8X6	25	33	50	7.5	14	14	5	13.5	74
CS-UT10X8	DWF DXF DWG ME10	10X8	29	39	58	8.5	19	17	6.5	24	140
CS-UT12X9	DWF DXF DWG ME10	12X9	31	42	62	10	19	19	7.5	32	158
CS-UT12X10	DWF DXF DWG ME10	12X10	31	42	62	10	19	19	8.5	41.5	150

ケミフィットCS/ユニオンティー・インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブサイズ 外径x内径 (inch)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CS-UT1/4	DWF DXF DWG ME10	6.35x4.57	23.5	30	47	7	14	12	3.5	7	62
CS-UT3/8	DWF DXF DWG ME10	9.53x6.99	29	39	58	8.5	19	17	5.8	19	142
CS-UT1/2	DWF DXF DWG ME10	12.70x9.56	33.5	46	67	10.5	22	22	8.2	37	209