


特長

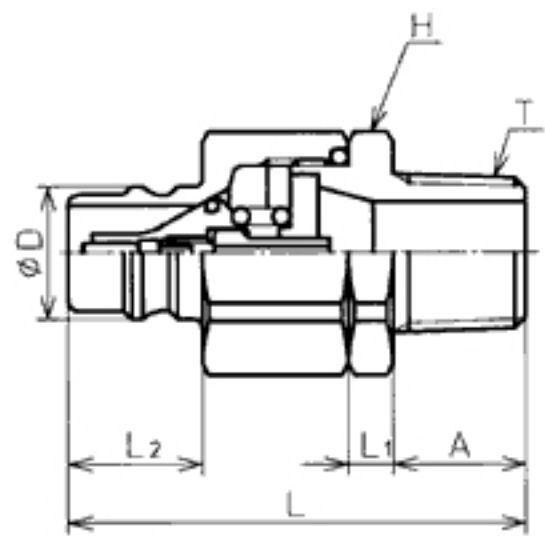

- 残圧力下での接続が可能なPHバルブ機構採用タイプです。PHNとOHC・PHCとの組み合わせでは使用できません。
- 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- シール材材質：NBR

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃

寸法表

Q.D.C./Hシリーズ/PHタイプ雄ねじニップル(PHバルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧力 (MPa)	許容衝撃圧力 (MPa)	Tネジサ イズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
PHN6-6M	DWF DXF DWG MEIO	—	32.0	21.0	R3/8	15	14	26	57	6	18	—
PHN8-8M	DWF DXF DWG MEIO	—	28.0	21.0	R1/2	18	18	30	63	6	18	—
PHN12-12M	DWF DXF DWG MEIO	—	25.0	21.0	R3/4	20	25	41	75	9	23	—
PHN16-16M	DWF DXF DWG MEIO	—	14.0	14.0	R1	23	32	46	81	8	23	—