


特長

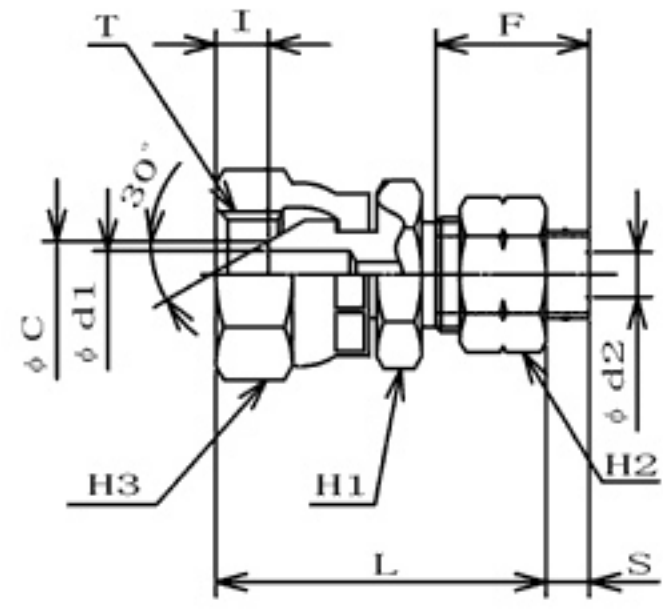

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は耐薬品性一覧表を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：（空気・一般作動油）-40℃～+80℃、
- （水）0℃～70℃（真鍮スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。）
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-スィーベルナット雌コネクタ-ミリ

品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (mm)	Tネジ サイズ (G)	L(mm)	S(mm)	I(mm)	Fチューブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H3二 面幅 (mm)	C(mm)	d1(mm)	d2最小 内径 (mm)	質量 (g)	有効断面 積(mm ²)
SC4N4X2-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	4X2	G1/8	33	4.5	4	15	12	10	14	5	2.8	0.9	24	0.7
SC4N6X4-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	6X4	G1/8	33	4.5	4	15	12	12	14	5	2.7	2.7	26	0.8
SC4N6X4-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	6X4	G1/4	34.5	4.5	5.5	15	17	12	19	7	5	2.7	44	1.2
SC4N6X4.5-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	6X4.5	G1/8	33	4.5	4	15	12	12	14	5	3.2	3.2	26	0.8
SC4N6X4.5-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	6X4.5	G1/4	34.5	4.5	5.5	15	17	12	19	7	5	3.2	44	1.2
SC4N8X6-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	8X6	G1/4	34.5	4.5	5.5	16	17	14	19	7	5	4.7	46	1.3
SC4N10X7.5-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	10X7.5	G1/4	38.5	4.5	5.5	18	17	17	19	7	5	6.2	56	1.6
SC4N10X7.5-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	10X7.5	G3/8	41	4.5	7	18	19	17	22	10	6.2	6.2	71	2.0
SC4N10X8-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	10X8	G1/4	38.5	4.5	5.5	18	17	17	19	7	5	6.7	56	1.6
SC4N10X8-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	10X8	G3/8	41	4.5	7	18	19	17	22	10	6.7	6.7	71	2.0
SC4N12X9-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	12X9	G3/8	42	4.5	7	19	19	19	22	10	7.6	7.6	54	1.9
SC4N12X9-PF1/2	DWF DXF DWG ME10	12X9	G1/2	46.5	4.5	9.5	19	22	19	27	14	10	7.6	116	3.6

フィッティング/クイック-インサート-スィーベルナット雌コネクタ-インチ

品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (inch)	Tネジ サイズ (G)	L(mm)	S(mm)	I(mm)	Fチューブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H3二 面幅 (mm)	C(mm)	d1(mm)	d2最小 内径 (mm)	質量 (g)	有効断面 積(mm ²)
SC1N1/8-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	1/8	G1/8	33	4.5	4	15	12	8	14	5	1.4	1.4	22	1.0
SC1N3/16-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	3/16	G1/8	33	4.5	4	15	12	10	14	5	2.4	2.4	24	1.1
SC1N1/4-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	1/4	G1/8	33	4.5	4	15	12	12	14	5	3.4	3.4	25	6.0
SC1N1/4-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	G1/4	35	4.5	5.5	15	17	12	19	7	5	3.4	44	8.0
SC1N5/16-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	5/16	G1/4	35	4.5	5.5	16	17	14	19	7	5	4.7	45	16.0
SC1N3/8-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	3/8	G1/4	39	4.5	5.5	18	17	17	19	7	5.7	5.7	55	2.0
SC1N3/8-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	G3/8	41	4.5	7	18	19	17	22	10	5.7	5.7	72	2.0
SC1N1/2-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	1/2	G3/8	42	4.5	7	19	19	19	22	10	8.2	8.2	70	4.0
SC1N1/2-PF1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	G1/2	46.5	4.5	9.5	19	22	19	27	14	10	8.2	104	4.0
SC1N5/8-PF1/2	DWF DXF DWG ME10	5/8	G1/2	49.5	5	9.5	21	23	27	27	14	9.3	9.3	145	6.0

フィッティング/クイック-インサート-スィーベルナット雌コネクタ-インチ2

品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (inch)	Tネジ サイズ (G)	L(mm)	S(mm)	I(mm)	Fチューブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H3二 面幅 (mm)	C(mm)	d1(mm)	d2最小 内径 (mm)	質量 (g)	有効断面 積(mm ²)
SC2N1/4-PF1/8	DWF DXF DWG ME10	1/4	G1/8	33	4.5	4	15	12	12	14	5	2.2	2.2	25.5	3.0
SC2N1/4-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	G1/4	35	4.5	5.5	15	17	12	19	7	5	2.2	44	3.0
SC2N5/16-PF1/4	DWF DXF DWG ME10	5/16	G1/4	35	4.5	5.5	16	17	14	19	7	5	2.9	45	16.0
SC2N3/8-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	G3/8	41	4.5	7	18	19	17	22	10	5.7	3.5	72	2.0
SC2N1/2-PF3/8	DWF DXF DWG ME10	1/2	G3/8	42	4.5	7	19	19	19	22	10	5.7	5.2	70	20.0