


特長

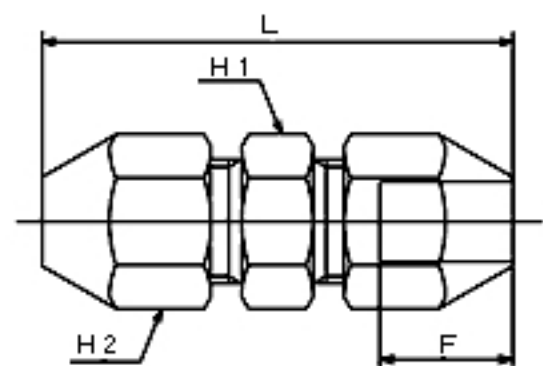

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

寸法表

ケミフィットCP/ユニオンコネクタ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径(mm)	L (mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CP-UC4	DWF DXF DWG ME10	4	38.7	17	12	12	2.8	3	3
CP-UC6	DWF DXF DWG ME10	6	43.2	19	14	14	5	10	3
CP-UC8	DWF DXF DWG ME10	8	57.4	22	16.5	16.5	6	22	5
CP-UC10	DWF DXF DWG ME10	10	63.2	29	18.5	19	8	35.5	9
CP-UC12	DWF DXF DWG ME10	12	77.4	29	24	21.5	10	51	15

ケミフィットCP/ユニオンコネクタ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径(inch)	L (mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CP-UC1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	43.8	19	14	14	5	12	3
CP-UC3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	61.2	28	18.5	19	8	31.5	9
CP-UC1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	78.6	29	24	22	10	56	15