


特長

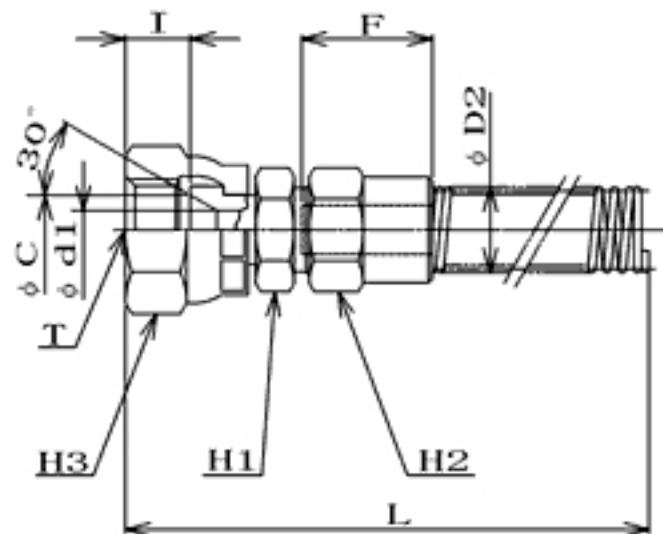

- ナイロンコイルチューブ専用の継手です
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.2MPa
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：ナイロンコイルチューブ

寸法表

ナイロンコイルチューブ専用/ESスィーベルナットメスコネクタ

品番	CAD_DATA	適用 ナイ ロン コイ ルチ ュー ブ品 番	Tね じサ イズ (G)	L (mm)	I (mm)	Fチ ュー ブ挿 入長 さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H3二 面幅 (mm)	C (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	有効 断面積 (mm ²)	質量 (g)
S1/4-ES1/4	DWF DXF DWG ME10	S1/4	G1/4	120	8.5	17	14	14	19	9	5	11	18.5	53
S3/8-ES3/8	DWF DXF DWG ME10	S3/8	G3/8	130	10	21	19	22	22	13	8	15.5	46.5	97
S1/2-ES1/2	DWF DXF DWG ME10	S1/2	G1/2	185	13	27	24	27	27	16	10	20	80	186