


## 特長

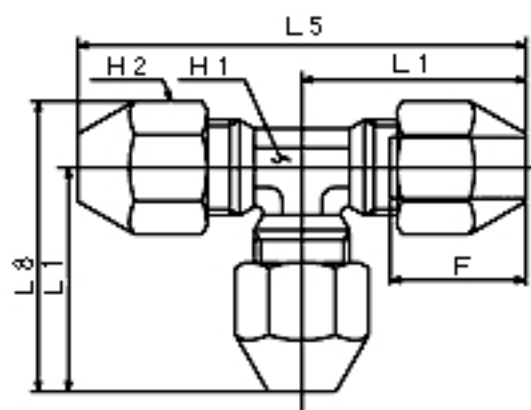

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

## 寸法表

### ケミフィットCP/ユニオンティー/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L8 (mm)	Fチューブ挿 入長さ(mm)	H1二面 幅 (mm)	H2二面 幅 (mm)	最小内 径 (mm)	有効断面 積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UT4	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	4	26.8	53.7	33.7	17	10	12	2.8	2.5	5
CP-UT6	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	6	29.1	58.2	37.2	19	12	14	5	9	8
CP-UT8	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	8	36.5(36)	71.9	46	22	9.5	16.5	6	18.5	11
CP-UT10	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	10	44.3	88.7	55.3	29	12	19	8	30.5	15
CP-UT12	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	12	50.1	100.2	62.5	29	13.5	21.5	10	44	20

注) CP-UT8のみ、L1寸法の片方の長さが異なります。もう一方は（ ）内寸法を参照ください。

### ケミフィットCP/ユニオンティー/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(inch)	L1 (mm)	L5 (mm)	L8 (mm)	Fチューブ挿 入長さ(mm)	H1二面 幅 (mm)	H2二面 幅 (mm)	最小内 径 (mm)	有効断面 積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)
CP-UT1/4	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	1/4	29.4	58.8	37.5	19	12	14	5	11.5	8
CP-UT3/8	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	3/8	43.4	86.7	54.3	28	12	19	8	27	15
CP-UT1/2	<a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a> <a href="#">ME10</a>	1/2	50.7	101.3	63.4	29	13.5	22	10	49	20