


特長

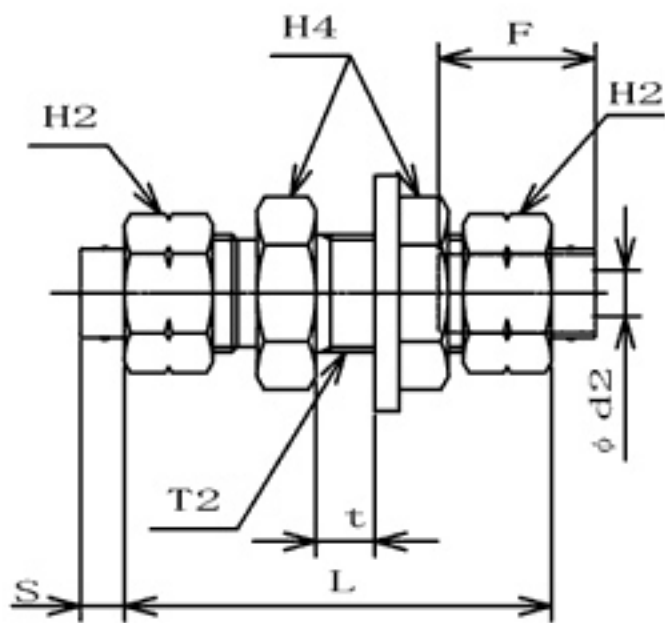

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は耐薬品性一覧表を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：（空気・一般作動油）-40℃～+80℃、
- （水）0℃～70℃（真鍮スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。）
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-パネルタッチコネクタ-ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (mm)	L(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	t最大 パネル厚 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H4二 面幅 (mm)	d2最 小内 径 (mm)	T2ワッシャーネジ サイズ (mm)	ワッシャー外 形 (mm)	ワッシャー肉 厚 (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
UCT4N4X2	DWF DXF DWG ME10	4X2	41.5	4.5	15	6	10	12	0.9	M8X0.75	17	1.6	25	0.7
UCT4N4X3	DWF DXF DWG ME10	4X3	41.5	4.5	15	6	10	12	2	M8X0.75	17	1.6	25	3
UCT4N6X4	DWF DXF DWG ME10	6X4	42	4.5	15	6	12	14	2.7	M10X1.0	21	2	33	5
UCT4N6X4.5	DWF DXF DWG ME10	6X4.5	42	4.5	15	6	12	14	3.2	M10X1.0	21	2	33	7.5
UCT4N8X6	DWF DXF DWG ME10	8X6	43.5	4.5	16	6	14	17	4.7	M12X1.0	24	2.5	48	16
UCT4N10X7.5	DWF DXF DWG ME10	10X7.5	45.5	4.5	18	5.5	17	19	6.2	M15X1.0	28	2.5	67	30
UCT4N10X8	DWF DXF DWG ME10	10X8	45.5	4.5	18	5.5	17	19	6.7	M15X1.0	28	2.5	67	32
UCT4N12X9	DWF DXF DWG ME10	12X9	48	4.5	19	5	19	22	7.6	M17X1.0	28	2.5	87	40

フィッティング/クイック-インサート-パネルタッチコネクタ-インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (inch)	L(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	t最大 パネル厚 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H4二 面幅 (mm)	d2最 小内 径 (mm)	T2ワッシャーネジ サイズ (mm)	ワッシャー外 形 (mm)	ワッシャー肉 厚 (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
UCT1N1/8	DWF DXF DWG ME10	1/8	39.5	4.5	15	6	8	10	1.4	M6X0.75	12.5	1.6	14.5	1.5
UCT1N3/16	DWF DXF DWG ME10	3/16	41.5	4.5	15	6	10	12	2.4	M8X0.75	17	1.6	25	4
UCT1N1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	42	4.5	15	6	12	14	3.8	M10X1.0	21	2	32	8.5
UCT1N5/16	DWF DXF DWG ME10	5/16	43.5	4.5	16	6	14	17	4.7	M12X1.0	24	2.5	49	16
UCT1N3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	45.5	4.5	18	5.5	17	19	5.7	M14X1.0	28	2.5	67	22.5
UCT1N1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	48	4.5	19	4.5	19	22	8.2	M17X1.0	30	3	86	45