


PTFE HEPA/ULPA FILTER

平板型 PTFE高效率過濾網

TNE 系列

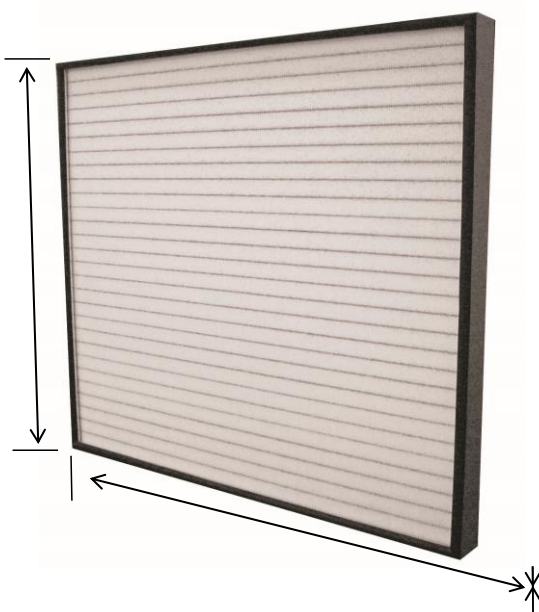


- 特點
- 無硼·低壓損
- 高效率·省能源
- 符合 IES-RP-CC001.3 標準規格

■構成材料、使用條件

濾材	PTFE
分離器	聚醯胺樹脂
保護網	陽極處理鋁材
外框	陽極處理鋁材
密封劑	氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤80°C
使用瞬間最高濕度	<100%RH, 無結露

※自動掃描測試：Silica

■型號表示 / model number composition

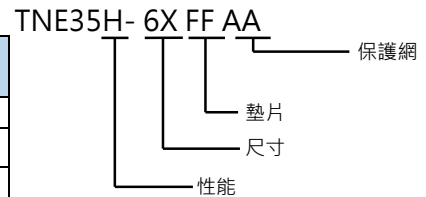

濾網等級	型號	尺寸H*W*D	風速 (m/s)	壓損 (Pa)	效率
		(mm)			
HEPA	TNE30H-62 FF AA	610x610x52	0.5	≤98	99.999%(0.3μm)
	TNE35H-62 FF AA	610x610x52	0.5	≤85	99.999%(0.3μm)
ULPA	TNE35U5-62 FF AA	610x610x52	0.5	≤105	99.9995%(0.1~0.2μm)
	TNE35U6-62 FF AA	610x610x52	0.5	≤116	99.99995%(0.1~0.2μm)
	TNE40U6-62 FF AA	610x610x52	0.5	≤102	99.99995%(0.1~0.2μm)

* Specifications are subject to change without notice.

TAIWAN NITTA FILTER CO., LTD.

Head office : Chia Hsin Building 10 Fl., Room No. 1005, 96 Chung Shan N. Rd., Sec. 2, Taipei, Taiwan, R. O. C.

TEL:+886-2-2581-6296 FAX:+886-2-2563-4900

Factory : 2-1, Industrial 2nd Rd, Pinchen Industrial Park, Taoyuan, Taiwan, R.O.C.

TEL:+886-3-469-7551 FAX:+886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-E