


特長

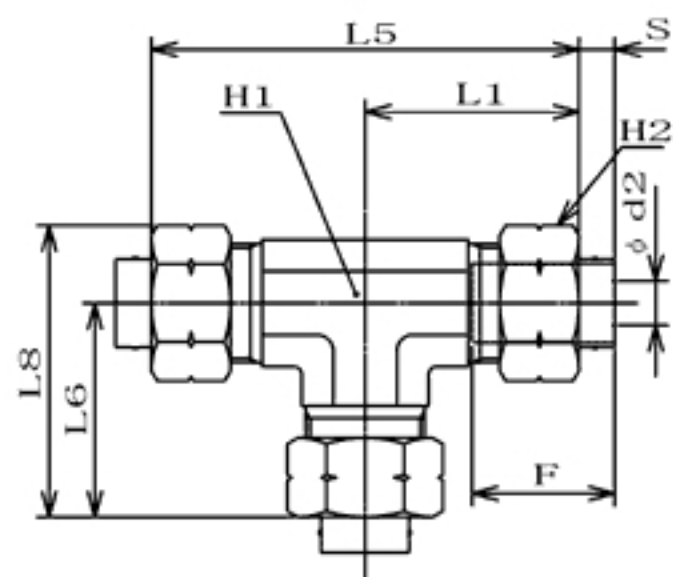

- D Kチューブ専用のクイックシール継手です。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用温度範囲：-40℃～+60℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：D Kチューブ

寸法表

フィッティング/クイック-D K専用-ユニオンティー

品番	CAD_DATA	適用 D K チューブ 外径 (mm)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	Fチュー ブ挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	S(mm)	d2(mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
UDT6	DWF DXF DWG ME10	6	20.5	41	20.5	27.5	15	10	12	4.5	2.7	35	4
UDT10	DWF DXF DWG ME10	10	27	54	27	37	18	14	17	4.5	5.6	81.5	18.5