


特長

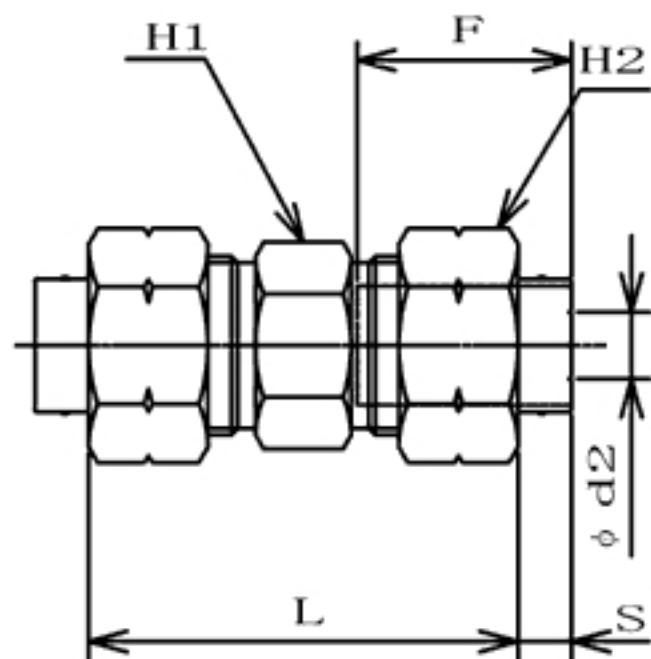

- D Kチューブ専用のクイックシール継手です。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用温度範囲：-40℃～+60℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：D Kチューブ

寸法表

フィッティング/クイック-D K専用-ユニオンコネクタ

品番	CAD_DATA	適用D Kチューブ外径(mm)	L(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	S(mm)	d2(mm)	質量(g)	有効断面積(mm ²)
UDC6	DWF DXF DWG ME10	6	33	15	10	12	4.5	2.7	20	6
UDC10	DWF DXF DWG ME10	10	36	18	15	17	4.5	5.6	39	23